



- 13 ②⑤、②⑥の下段用の各扉にB取っ手を取り付け、扉にEドアヒンジを取り付けます。
さらに戸当たりシールを貼って、本体下段部分の完成です。

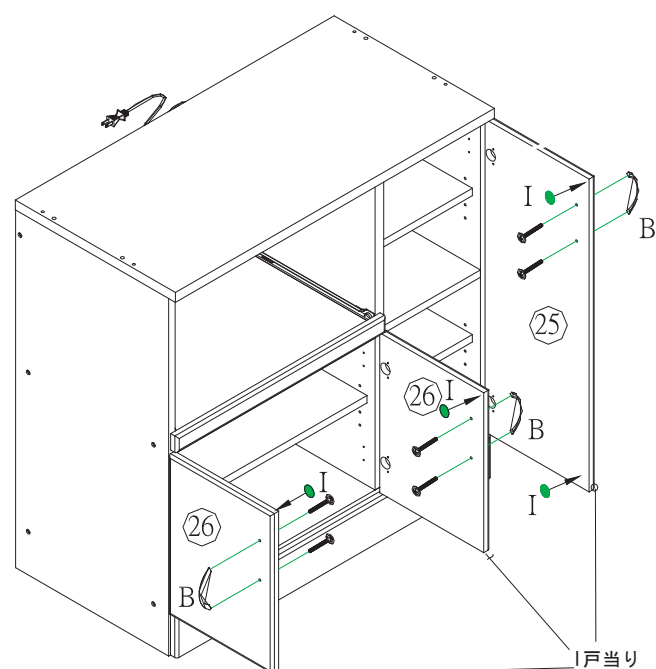


先に(i)扉側にヒンジを取り付け、
次に(ii)本体側にヒンジを取り付けます。

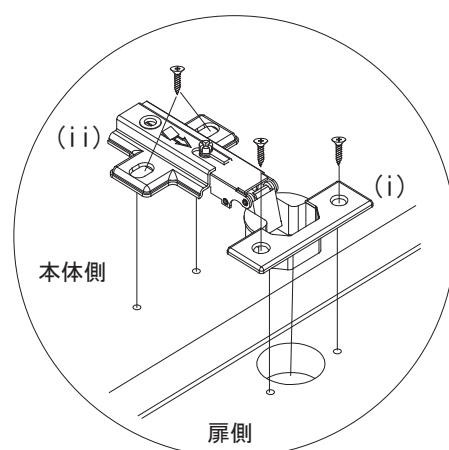


※ドアヒンジの詳しい調整方法は
別紙をご覧ください。

- 14 次に、本体上段部分の組立に入ります。

⑨上段用固定棚板に、⑧上段用中仕切り板をAネジとボンドを使って取り付けます。

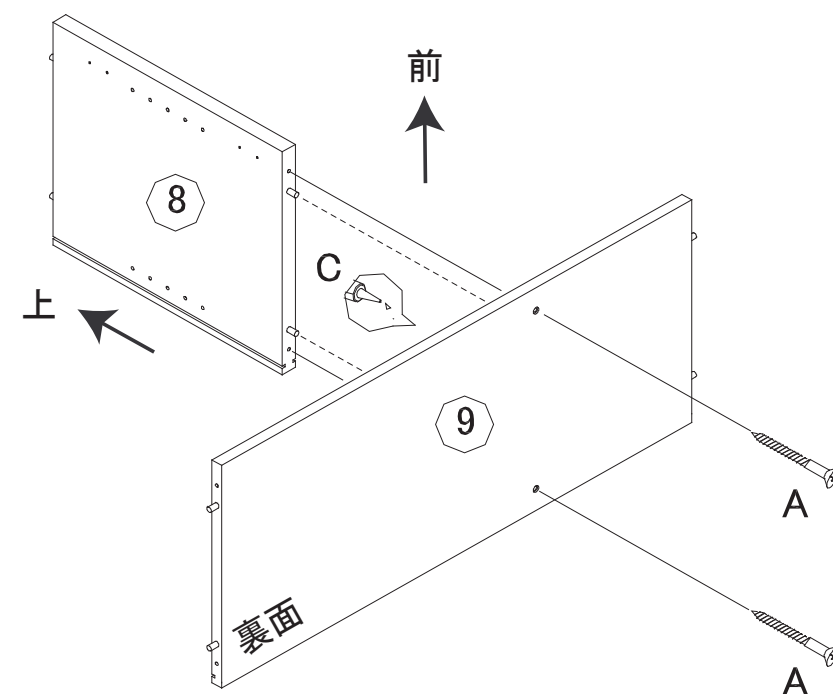

- 15 SETP15で組み立てた部材を、①上段用左側板にAネジとボンドを使って取り付けます。
さらに⑬、⑭上段用補強板を、Aネジとボンドを使って①に取り付けます。

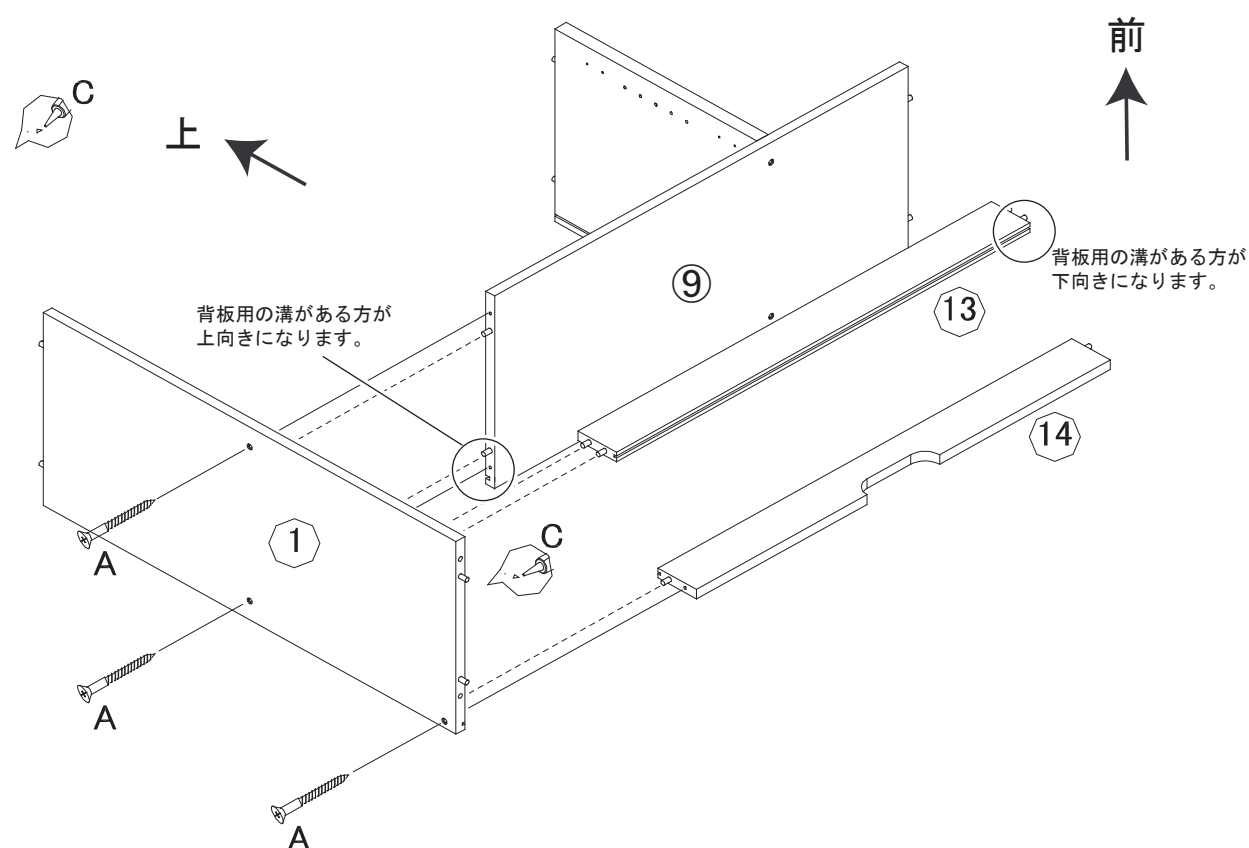

- 16 反対側から③⑩上段用背板(穴あき)を差しこみ、②上段用右背板をAネジとボンドを使って取り付けます。

