




- 9 本体背面の隙間に背板ストッパーをネジ小を使い図のように取り付けます。

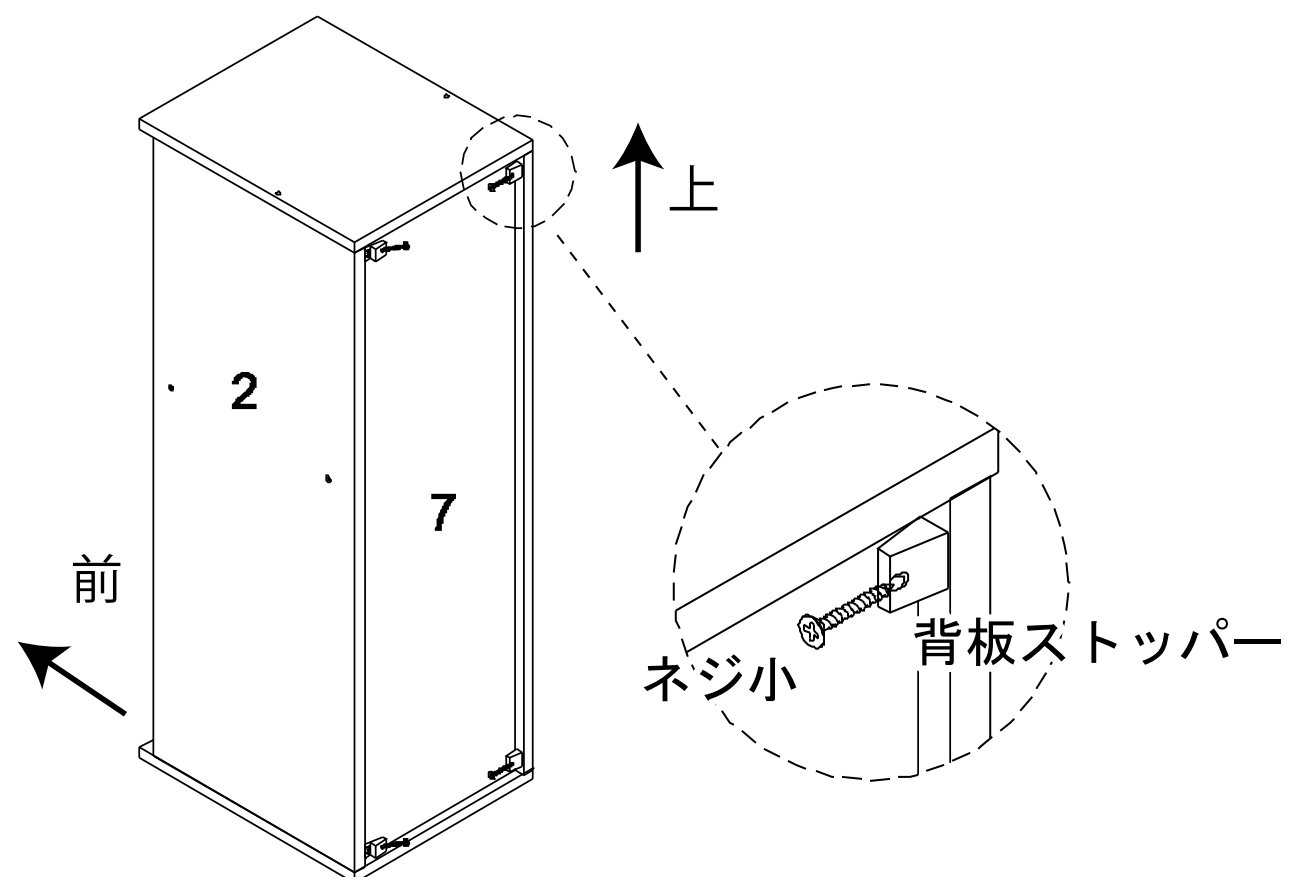

- 10 本体内側に棚ダボをお好みの位置に取り付けていきます。

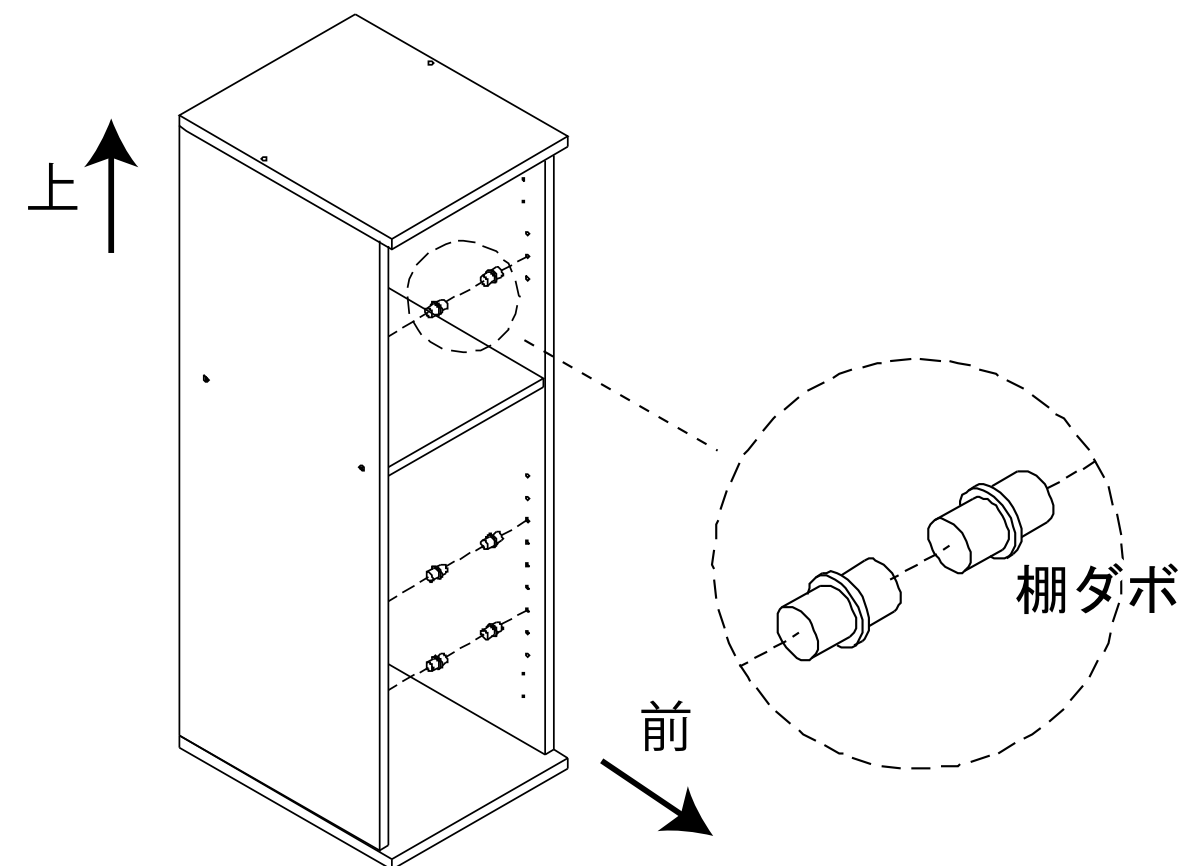

- 11 棚ダボを取り付けた箇所にパーツ⑥をのせていきます。

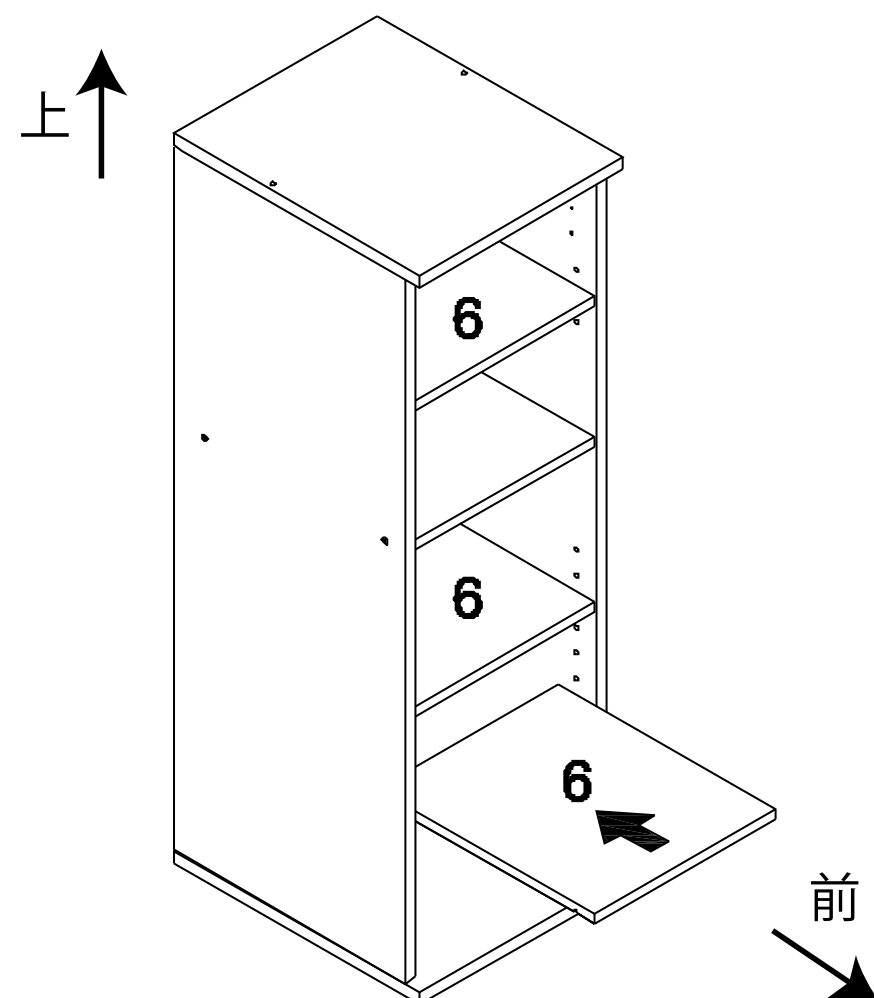

- 12 図のようにパーツ⑧をヒンジとヒンジ用ネジを使い本体に取り付けます。

