


4

本体の奥側に、⑧すじかいを取付けます。


⑧-Aと⑧-Bのすじかいを、⑬テンション調整バーで連結させ、2組のすじかいがX型になるように図のように本体に取付けます。

⑧すじかいは、本体の脚部分の穴に引っ掛けます。

本体に⑫ボルト (小) と
⑬ワッシャーA (平坦なもの)、
⑭六角レンチを使って
⑨はしごを図のように
取付けて完成です。

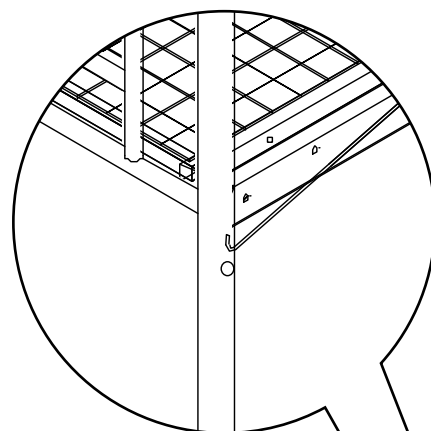

■ テンション調整バー部詳細

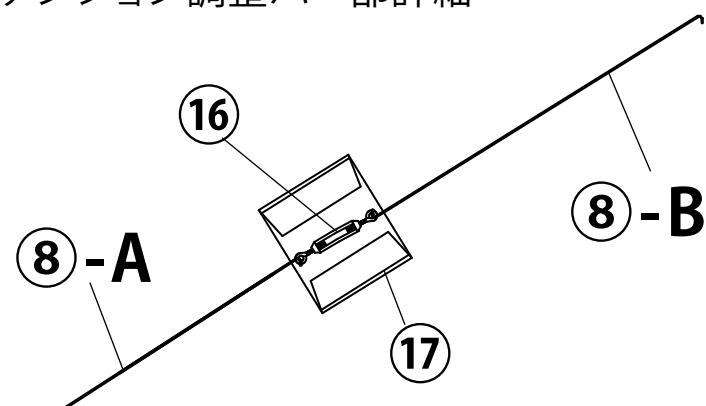

⑬テンション調整バーのネジを締め、
すじかいの長さを調節してください。

⑭連結金具安全カバーで調整バーを包みます。

