


## VDS-5 組立説明書

VDS-5 商品サイズ  
テーブル：約1100mm×690mm×730mm  
椅子：約400mm×300mm×420mm



組立動画はコチラ▼

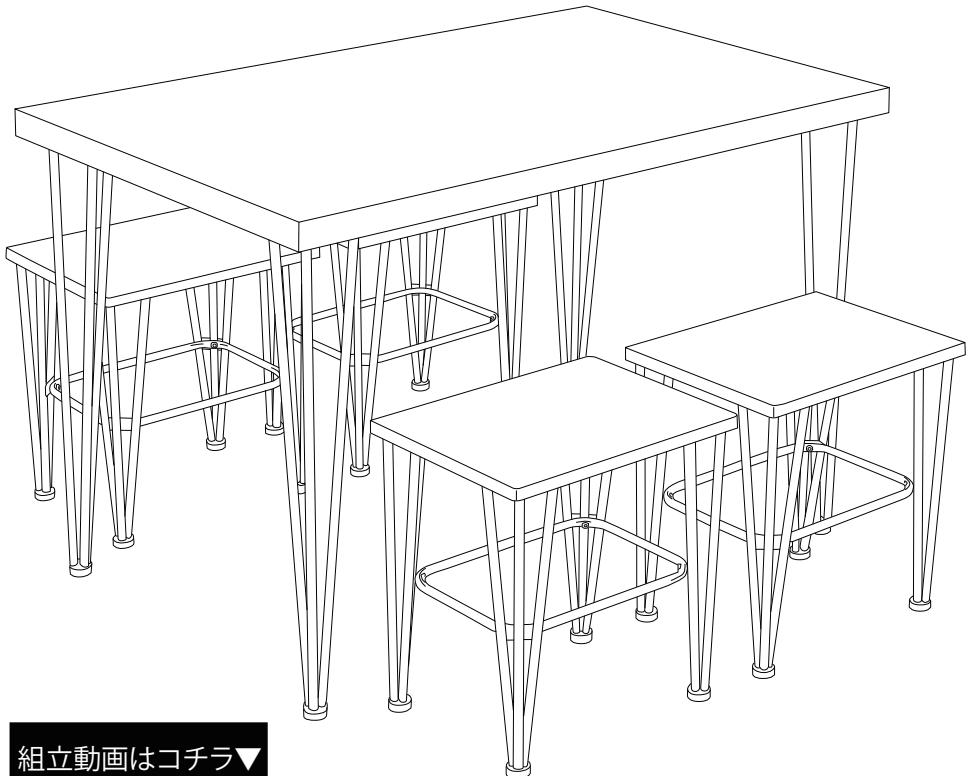

<https://youtu.be/e9onYEU5amY>

主材 スチール MDF  
表面加工 粉体塗装 PVC  
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。  
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

## 組み立て前に必ずよくお読みください。

## ●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少しきめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

## ●組み立て時の注意

- ・必ず説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



## 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

熱いままでのやかんや鍋、お皿を直接乗せると天板にテカリが発生することが御座います。  
必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから乗せて下さい。

## 用途：室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。  
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、載せてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 熱いままでのやかんや鍋、お皿などを直接乗せると天板にテカリが発生することが御座います。  
必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから乗せて下さい。

- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際には、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。


## 点検・お手入れについて

- 汚れをとる際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。  
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。


## 部品一覧

●数量を確認しましょう。


①テーブル天板 ×1




②テーブル脚 ×4




③椅子座面板 ×4



④椅子脚 ×16



⑤椅子脚固定具 ×4




## 付属部品一覧


●数量を確認しましょう。

A ネジ小 ×50  
(予備 ×2)

M6×15


B ネジ大 ×30  
(予備 ×2)

M6×20


C スプリングワッシャー  
(予備 ×2) ×62D ワッシャー ×62  
(予備 ×2)E ナット ×18  
(予備 ×2)

M6×10

F スパナ ×1



G 六角レンチ ×1




4mm

**ステップ1**

使用金具

B  
×12  
ネジ大C  
×12  
スプリングワッシャーD  
×12  
ワッシャーG  
×1  
六角レンチ



①テーブル天板の裏面に、Bネジ大、Cスプリングワッシャー、Dワッシャーを使用して②テーブル足を取り付けます。

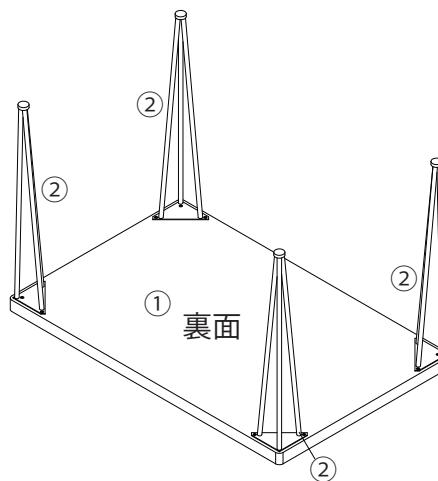**ステップ2**

使用金具

A  
×48  
ネジ小C  
×48  
スプリングワッシャーD  
×48  
ワッシャーG  
×1  
六角レンチ



③椅子座面板の裏面に、Aネジ小、Cスプリングワッシャー、Dワッシャーを使用して④椅子脚を取り付けます。全部で4脚分作成します。

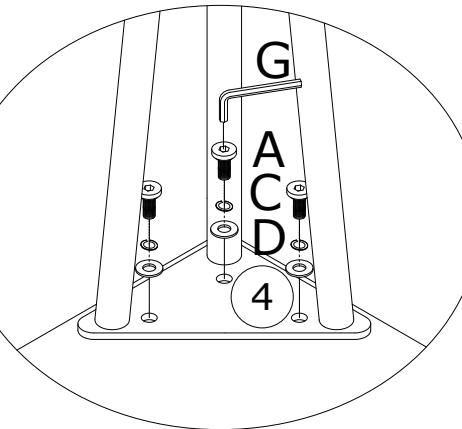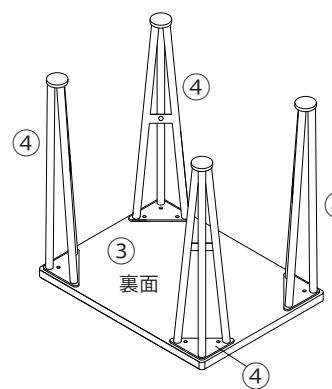**ステップ3**

使用金具

B  
×16  
ネジ大E  
×16  
ナットF  
×1  
スパナG  
×1  
六角レンチ

椅子の脚に⑤椅子脚固定具をBネジ大、Eナット、Fスパナ、G六角レンチを使用して一脚に付き4ヶ所、図のように取付けます。  
椅子四脚分を同じように取り付けます。

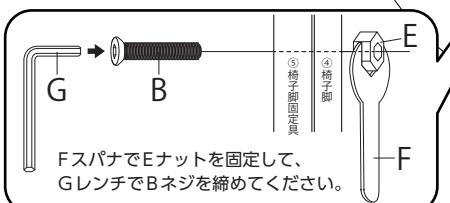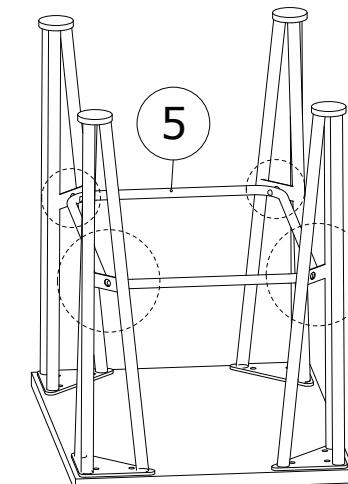

※「ナイロンナット」という緩み防止の為のナットを使用しております。  
ナット内にナイロンがあり、途中からネジ締めが硬くになりますが、ネジを固定できるまで締めて下さい。  
※Fスパナを固定する隙間が狭くなっていますが、しっかりとスパナを持っていただき、ネジを締めていただくようお願いいたします。

**ステップ4**

テーブルと椅子をゆっくり起こして完成です。  
お疲れ様でした。

